



GANCHOS DE SEGURIDAD DE ALEACION DE ACERO ABLEFORGE

El diseño único de los ganchos de seguridad ABLEFORGE permite un fácil uso cerrado con una mano, o se cerrara solo cuando la carga sea enganchada. Una vez que la carga se asegure, esta no se desenganchara si la carga esta temporalmente colocada. Cuando la carga es liberada, la lengüeta es fácilmente abierta presionando el gatillo de apertura, y se queda así, haciendo que el uso del gancho sea muy fácil.

Gancho de ojo de alta seguridad



Modelo: HSE


Características Técnicas

- Material de alto grado de aleación de acero (templado y temperado)
- Usado con cadena de aleación grado 80 para aplicaciones de izaje.
- Marcado con la marca ABLE, límite de carga de trabajo, número de lote y tamaño.
- 100% probado a 2.5 veces su capacidad de carga
- Carga máxima es 4 veces su capacidad.
- Tasa de fatiga es 1.5 veces el límite de carga de trabajo a 20 000 ciclos
- El pestillo proporciona bloqueo automático cuando la carga esta enganchada.

Gancho de conexión directa de alta seguridad




Modelo: HSC

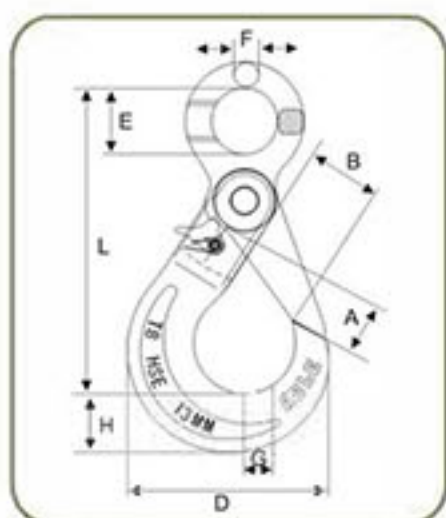

GANCHO DE SEGURIDAD CON OJAL DE ALEACIÓN DE GRADO 80 TIPO: HSE

Código de Producto	Tamaño mm	L mm	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Límite de carga de trabajo 4:1 Ton	Peso kg
HSE 006	6	107	28	28	70	22	10.5	16	22	1.2	0.4
HSE 008	7,8	132	31	36	88	25	12	20	24	2.0	0.8
HSE 010	10	164	48	41	106	32	15	26	30	3.2	1.4
HSE 013	13	206	60	52	138	40.5	20	32	40	5.4	2.9
HSE 016	16	249	73	60	170	55	23	40	51	8.2	5.6
HSE 020	18,20	270	77	79	187	64	27	45	56	12.5	7.5
HSE 022	22	310	90	88	204	70	30	52	65	15.0	11.3

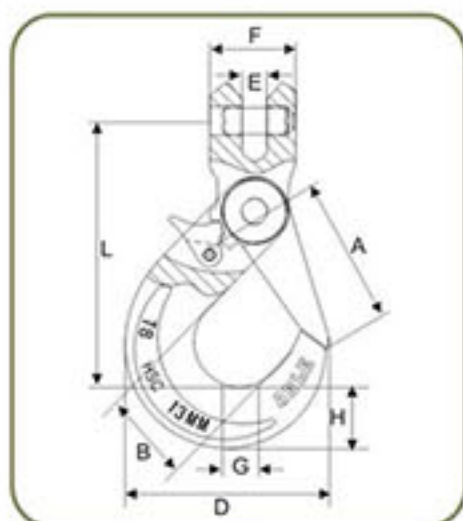

GANCHO DE SEGURIDAD DE CONEXIÓN DIRECTA DE ALEACIÓN DE GRADO 80 TIPO: HSC

Código de Producto	Tamaño mm	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Límite de carga de trabajo 4:1 Ton	Peso kg
HSC 006	6	95	31	26	7.8	70	8.5	32	16	22	1.2	0.5
HSC 008	7,8	117	39	36	9.2	89	9	37	20	24	2.0	0.8
HSC 010	10	140	52	44	13.2	107	12	47.5	26	30	3.2	1.0
HSC 013	13	76	65	52	16.3	139	15	60	32	40	5.4	3.0
HSC 016	16	210	75	63	20.2	166	18	73	40	51	8.2	5.8
HSC 020	18,20	232	83	76	24.3	186	25	81	45	56	12.5	7.9
HSC 022	22	265	88	80	28.2	204	25.5	98	52	65	15.0	11.5